

Zawieszka W-KG-Z

Nr ref 42552



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Podwieszenie wzdłużne dla prętów i linek
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Podłączenie zasilania bez dostępu do spodniej części płyty
- Maskownica do ukrycia uszkodzeń na powierzchni montażu


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- zamocowanie na powierzchni dla systemów podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów
- do pręta lub linki, za pomocą wkręta dociskowego

RYSUNEK TECHNICZNY

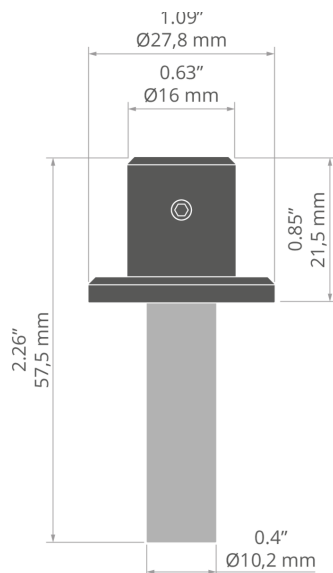

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


| | |
|----------------------------|----------|
| Szerokość | 27.75 mm |
| Wysokość | 57.5 mm |
| Średnica | 16 mm |
| Temperatura pracy | 54°C |
| Udźwig | 20 kg |
| Maksymalne natężenie prądu | 10 A |
| Utrata napięcia | 0.1 V |

| Materiał | Kolor | Ref |
|-----------------|---|-------------------------|
| stal nierdzewna | <input checked="" type="checkbox"/> srebrny | C28198N00 42552 |
| aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> czarny | C28198L07 42552L9005 |
| aluminium | <input type="checkbox"/> biały | C28198L10 42552L9010 |


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY




LINKA STALOWA
FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397



PRĘT
FI-3 1m
42501



PRĘT
100 PUSZ 1 m
42518



PRĘT
FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LINKA
CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240



PRĘT
FI-3-ALU
C28196A01, C28196A07
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529