


Osłona HR-ALU

Nr ref B17206M

Ref. arch 0945

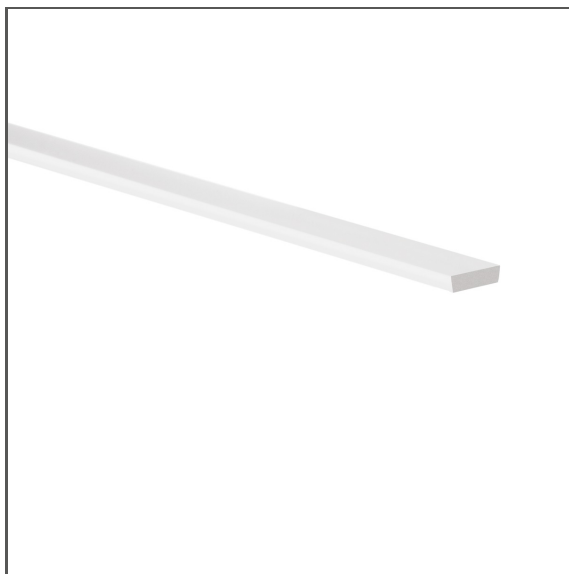

- Dedykowana do budowy opraw uszczelnionych

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	<input type="checkbox"/> mleczny
Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	3000 mm
Przepuszczalność świetlna	47 %
Szerokość	15 mm
Duża odporność mechaniczna	tak
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17206M_1 0945_1
2005 mm	B17206M_2 0945_2
3010 mm	B17206M_3 0945_3

Osłona HR-ALU

Nr ref B17206M

Ref. arch 0945

PROFILE POWIĄZANE > DO PODŁÓG



HR-ALU

A01889

Ref. arch B1889