


# Profil EX-ALU

Nr ref A18043

Ref. arch 18043

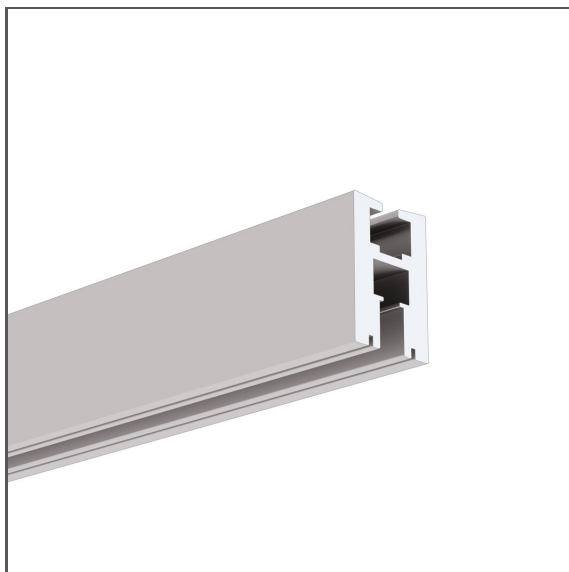

- Podświetlenie i zamocowanie dla przezroczystych paneli o grubości 6 mm - 0.24"
- Duża odporność mechaniczna

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- montaż do powierzchni i dekoracyjne podświetlanie przezroczystych szyldów i paneli


## MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

## INFORMACJE DODATKOWE

- przy profilu przymocowanym pionowo, panel nie może odstawać od ściany na więcej niż 51 cm. Jego wymiar pionowy nie może być krótszy niż 60% wymiaru poziomego
- przy profilu przymocowanym poziomo, panel nie może odstawać od sufitu na więcej niż 51 cm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY

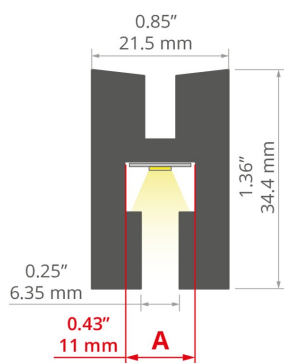

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	21.5 mm
Wysokość	34.4 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy
Przestrzeń	reklama / POS, witryny i wystawy, kuchnia, meble
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak


Długość	Ref
1000 mm	A18043A_1 18043ANODA_1
2005 mm	A18043A_2 18043ANODA_2
3010 mm	A18043A_3 18043ANODA_3

# Profil EX-ALU

Nr ref A18043

Ref. arch 18043


## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

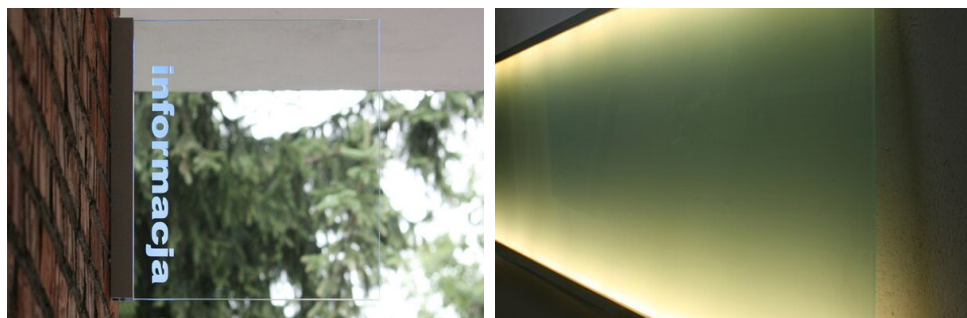

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
EX	 stal	 szary	C24437N00 0963
EX-3D	 PU	 biały	C24363C10 0962
EX-3D-OTW	 PU	 biały	C24363C10TW 1452

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED



### K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



### K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



### WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



### WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



### WP-K-1220-IP65-12V

\_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

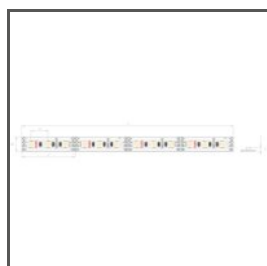

### K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



**WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24

Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

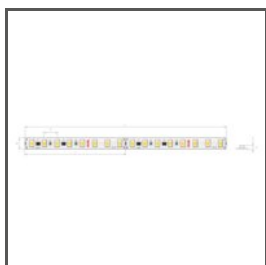

**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V

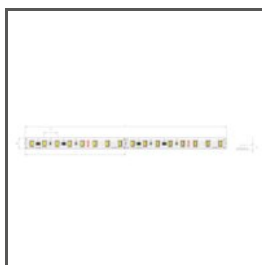

**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

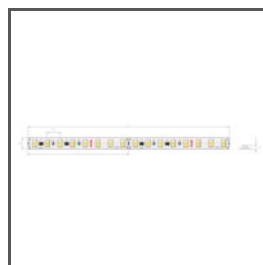

**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802