

Osłona SZER

Nr ref B17081M, B17081T, B17083M, B17084M, 17085

Ref. arch 17081, 17082, 17083, 17084, 17085



PRZEZNACZENIE PRODUKTU


- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

MONTAŻ

- do profilu, na wciśk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

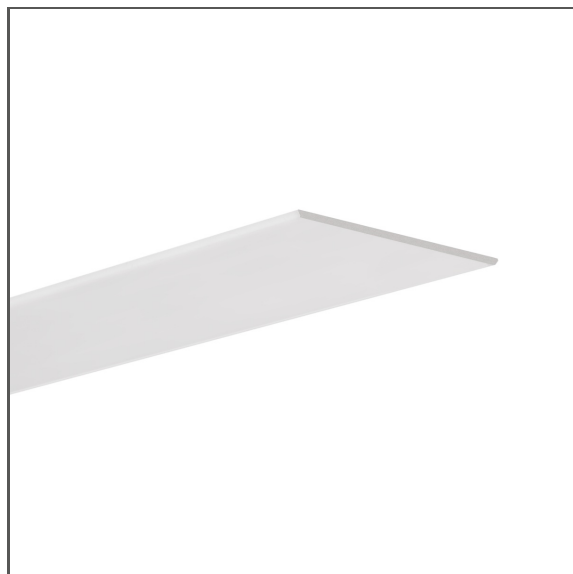

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt	płaski	Kolor	Materiał	Długość	Przepuszczalność światlna	Z możliwością uzyskania linii światła	Ref
Szerokość	67 mm	<input type="checkbox"/> mleczny	PC	1000 mm	73 %	tak	B17081M_1 17081_1
Odporność na promienie UV	tak			2005 mm			B17081M_2 17081_2
				3010 mm			B17081M_3 17081_3
		<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	PC	1000 mm	94 %	nie	B17081T_1 17082_1
				2005 mm			B17081T_2 17082_2
				3010 mm			B17081T_3 17082_3
		<input type="checkbox"/> mleczny	PC	1000 mm	63 %	tak	B17083M_1 17083_1
				2005 mm			B17083M_2 17083_2
				3010 mm			B17083M_3 17083_3
				1000 mm			B17084M_1 17084_1
				2005 mm			B17084M_2 17084_2


Oświetlenie SZER

Nr ref B17081M, B17081T, B17083M, B17084M, 17085

Ref. arch 17081, 17082, 17083, 17084, 17085

<input checked="" type="checkbox"/> Kółmleczny	PMMA	Długość	Przepuszczalność światła	Że możliwością uzyskania linii światła	Ref
		3010 mm			B17084M_3 17084_3
<input type="checkbox"/> mleczny	PMMA	1000 mm	88 %	nie	17085_1
		2005 mm			17085_2
		3010 mm			17085_3


PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



SEKODU
A06597
Ref. arch B6597



SEKOMA
A06595
Ref. arch B6595



SEPOD
A06593
Ref. arch B6593